


techno **dry**<sup>®</sup>  
τεχνολογια



- ↳ FABRICADO 100% EM ALUMÍNIO
- ↳ EXTREMAMENTE RESISTENTE
- ↳ BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO
- ↳ NORMAS CE

- ↳ 100% MANUFACTURED IN ALUMINUM
- ↳ EXTREMELY RESISTANT
- ↳ LOW ENERGY CONSUMPTION
- ↳ CE STANDARDS

AGENTE / AGENT



**MORADA / ADDRESS**  
Av D Afonso Henriques 1076  
4450-011 Matosinhos  
tel. / fax | +351 22 938 77 76  
tlm. | +351 96 706 33 35  
info@technodry.pt

[www.technodry.pt](http://www.technodry.pt)

AUTOMATIC CLOTHES  
DRYER FOR CEILING

- ↳ INNOVATION
- ↳ TECHNOLOGY
- ↳ QUALITY

SECADOR DE ROUPA  
AUTOMÁTICO PARA TETO

- ↳ INOVAÇÃO
- ↳ TECNOLOGIA
- ↳ QUALIDADE

techno **dry**<sup>®</sup>  
τεχνολογια



- ↳ CONTROLO REMOTO
- ↳ REMOTE CONTROL



- ↳ LCD






MODELO STANDARD  
STANDARD MODEL

MS120AL

> ÁREA NECESSÁRIA NO TETO  
> CEILING REQUIRED AREA - 132x72cm

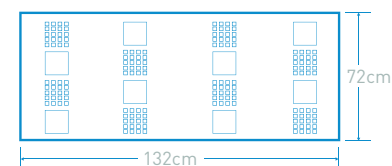

> VISTA EM CORTE  
> CUT VIEW

> ALTURA DA CAIXA DO EQUIPAMENTO  
> EQUIPMENT BOX HEIGHT - 13 cm

> DIMENSÃO STANDARD DO ESTENDAL | DRYING RACK STANDARD SIZE - 120 X 70

> PESO | WEIGHT - 30 KGS

> CONSUMO | CONSUMPTION 220-240V AC - 50 HZ MONOFÁSICO C/ NEUTRO E TERRA

> CONSUMO | CONSUMPTION MIN/MAX - 600 W-1300 W  
COM ESTABILIZAÇÃO AOS 800 W [CONSUMO DE ENERGIA Kwh/Ciclo 1.3]  
WITH STABILIZATION TO 800 W [ENERGY CONSUMPTION Kwh/Cycle 1.3]


> BREVEAMENTE NOVOS MODELOS: MS90AL  
E MF90AL | NEW MODELS SOON: MS90AL AND  
MF90AL: MS90AL (102 X 72) | MF90AL (108 X 78)



MODELO ENCASTRAR  
BUILT-IN MODEL

MF120AL

> ÁREA NECESSÁRIA NO TETO  
> CEILING REQUIRED AREA - 138x78cm

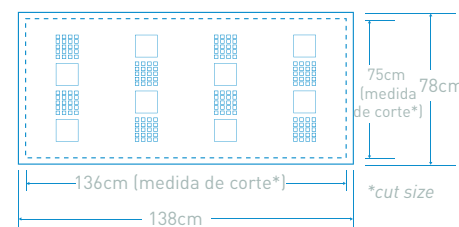

> ÁREA DE CORTE NECESSÁRIA NO TETO FALSO  
> FAKE CEILING (PLADUR) CUT - 136 x 75 cm



> VISTA EM CORTE  
> CUT VIEW

> ALTURA NECESSÁRIA NO INTERIOR DO TETO FALSO  
> REQUIRED HEIGHT INSIDE THE FAKE CEILING - 23cm

> ÁREA DE CORTE NECESSÁRIA NO TETO FALSO  
> FAKE CEILING (PLADUR) CUT - 136 x 75 cm

## INOVAÇÃO PARA APARTAMENTOS E MORADIAS

INNOVATION FOR APARTMENTS AND VILLAS

### CONTROLO REMOTO

Acesso fácil e prático a todas as funções do secador como subida/descida do estendal, programação de secagem com tempo e temperatura escolhida, seleção da linguagem do LCD, etc...

### REMOTE CONTROL

Easy and convenient access to all dryer machine functions as up/down drying rack movement, drying program with selected time and temperature, LCD language selection, etc...



### TERMOVENTILADORES PTC CERÂMICOS

- Equipado com 8 termoventiladores de alta qualidade
- Reduzem o consumo de energia consoante a temperatura do meio ambiente vai subindo
- Os componentes do PTC estão completamente selados e isolados sendo por isso recomendados para locais húmidos
- Não produzem cheiro, radiações, não oxidam e não queimam a água do ar ou causam a destruição do oxigénio quando usados por longos períodos
- Aconselhado para eliminação de ácaros

### CERAMIC PTC HEATERS

- Equipped with 8 high quality heaters
- Reduces the energy consumption meanwhile the environment temperature is increasing
- The PTC components are completely sealed and insulated so it is recommended for wet areas
- They do not produce odor, radiation, do not burn and oxidize water from the air or cause the destruction of oxygen when used for long periods
- Recommended for elimination of mites

- Seca mais de 15 Kgs roupa enquanto aquece o meio ambiente com baixo consumo energético (Classe A)
- Consome 2 a 3 vezes menos energia que uma máquina de secar convencional para secar uma quantidade de roupa superior em 2 a 3 vezes
- Permite misturar todo o tipo de roupa sem a danificar ao contrário da máquina de secar convencional
- Alguma roupa não necessita de ser passada a ferro reduzindo os seus vincos e rugas

- Dry more than 15 Kgs of clothes meanwhile heats the room with low energy consumption (Class A)
- Waste 2-3 times less energy than a conventional clothes drying machine to dry more 2-3 times clothes quantity.
- Allows to mix all the clothes type without any problem in opposite to the conventional clothes drying machine.
- Somes clothes doesn't need iron process because it reduces wrinkles a lot

- Fácil programação de tempo e temperatura de secagem
- Subida e descida de estendal automática (motorizada) activada por controlo remoto
- Visualizador de cristais líquidos para informação do decorrer dos processos de secagem com selecção de linguagem do país
- Controlo remoto de fácil operação

- Easy temperature and time program set
- Automatic drying rack up and down movement (motorized) activated by remote control
- Crystal liquid display for information during the drying process with country language selection
- Remote control for easy operation